



1. Po uruchomieniu programu, w lewym dolnym rogu wybieramy opcję „ustawienia”



2. Przechodzimy do „Ustawienia kont”

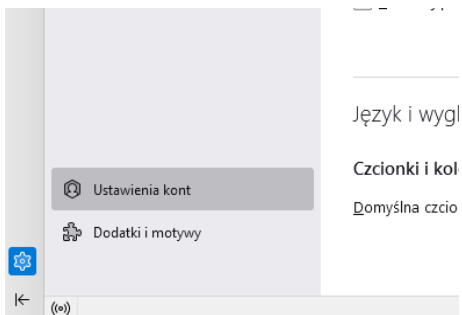

3. Następnie rozwijamy zakładkę „Czynności”, gdzie znajduje się opcja „Dodaj konfigurację konta pocztowego...”

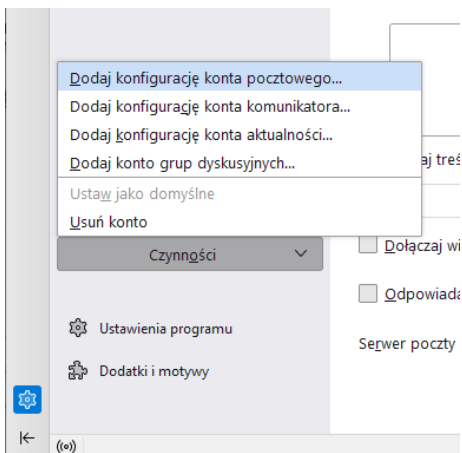

4. W konfiguracji konta, należy wpisać w odpowiednie pola swoje dane do poczty i nacisnąć konfiguruj ręcznie, w celu rozpoczęcia konfiguracji serwera. Teraz kolejno należy wybrać:

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ:

Protokół „POP3”, Adres serwera „pop3.umk.pl”, Port „995” Bezpieczeństwo połączenia „SSL/TLS”, Metoda uwierzytelniania „Zwykłe hasło”

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ:

Adres serwera „smtp.umk.pl”, Port „465”, Bezpieczeństwo połączenia „SSL/TLS” metoda uwierzytelniania np. „zwykłe hasło”

Należy zwrócić szczególną uwagę na nazwę użytkownika, ponieważ nie może być w nim zawarta @twoja.domena.pl, tylko sam login

Na końcu naciskamy „Gotowe”

Plik Edycja Widok Przejść Wiadomość Narzędzia Pomoc

Adam Nowak Ustawienia Konfiguracja kont Konfiguracja konta

Imię i nazwisko
Adam Nowak

Adres e-mail
anowak@twoja.domena.pl

Hasło
.....
 Zachowaj hasło

Konfiguracja serwera

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Protokół: POP3

Adres serwera: pop3.umk.pl

Port: 995

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło

Nazwa użytkownika: anowak

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Adres serwera: smtp.umk.pl

Port: 465

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło

Nazwa użytkownika: anowak

[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia](#)

Wykryj ponownie Anuluj Gotowe

Thunderbird spróbuje automatycznie wykryć wartości pól, które są puste.

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

Nie wiesz, co wybrać?
[Dokumentacja konfiguracji - Forum pomocy - Zasady ochrony prywatności](#)